УНКОМТЕХ

КШРвЭБПнг(А)-HF-ХЛ

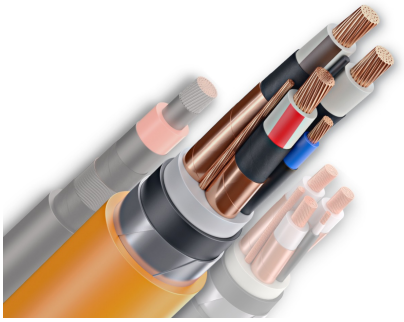

Изоляция из этиленпропиленовой резины, с медным экраном, броня из стальных оцинкованных лент, наружная оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов.

Применение:

Для стационарной прокладки одиночных кабельных линий по горизонтальным и наклонным выработкам шахт, для эксплуатации в районах с холодным климатом.

Произведено по тех.условиям:

ТУ 27.32.14-056-05742781-2017