КШРвЭКШв(гж)нг(А)-LS-ХЛ

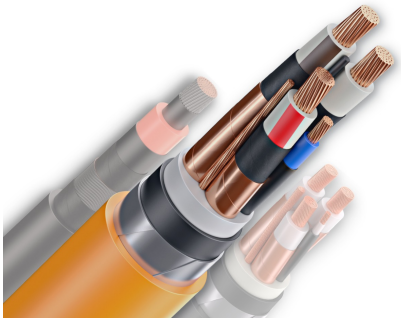

Изоляция из этиленпропиленовой резины, с медным экраном, с водоблокирующими элементами, броня из стальных круглых оцинкованных проволок, наружная оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной подарной опасности и с герметизацией токопроводящих жил.

Применение:

Для стационарной прокладки одиночных кабельных линий по горизонтальным и наклонным выработкам шахт, при наличии растягивающих усилий в процессе эксплуатации в районах с холодным климатом.

Произведено по тех.условиям:

ТУ 27.32.14-056-05742781-2017