УНКОМТЕХ

КШРвЭКШв(г)нг(А)-LS

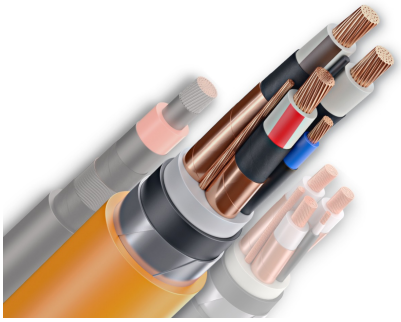

Изоляция из этиленпропиленовой резины, с медным экраном, с водоблокирующими элементами, броня из стальных круглых оцинкованных проволок, наружная оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности.

Применение:

Для стационарной прокладки одиночных кабельных линий по горизонтальным и наклонным выработкам шахт, при наличии растягивающих усилий в процессе эксплуатации.

Произведено по тех.условиям:

ТУ 27.32.14-056-05742781-2017