
УНКОМТЕХ

КШРвЭКПнг(А)-HF-ХЛ

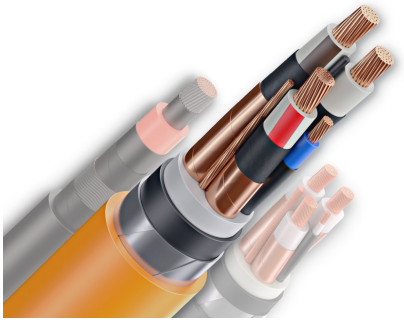

Изоляция из этиленпропиленовой резины, с медным экраном, броня из стальных круглых оцинкованных проволок, наружная оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов.

Применение:

Для стационарной прокладки одиночных кабельных линий по горизонтальным и наклонным выработкам шахт, при наличии растягивающих усилий в процессе эксплуатации в районах с холодным климатом..

Произведено по тех.условиям:

ТУ 27.32.14-056-05742781-2017