УНКОМТЕХ

КШРвЭКасПнг(А)-HF

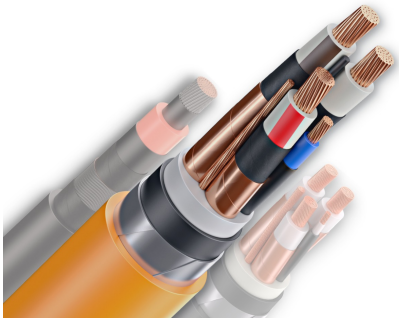

Изоляция из этиленпропиленовой резины, с медным экраном, броня из проволок алюминиевого сплава, наружная оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов.

Применение:

Для стационарной прокладки одиночных кабельных линий по горизонтальным и наклонным выработкам шахт, при наличии растягивающих усилий в процессе эксплуатации.

Произведено по тех.условиям:

ТС к ТУ 27.32.14-056-05742781-2017