УНКОМТЕХ

КШКВВГнг(А)-LS

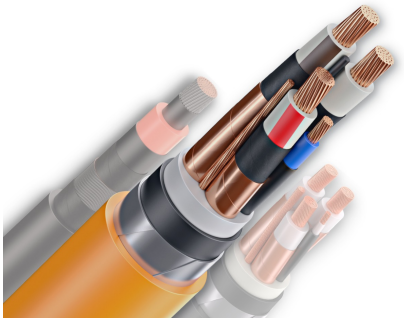

Изоляция и наружная оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности.

Применение:

Для стационарной прокладки одиночных кабельных линий по горизонтальным и наклонным выработкам шахт.

Произведено по тех.условиям:

ТУ 27.32.1-064-05742781-2019

Конструкция и описание

Конструкция:

1. Токопроводящие жилы – медные круглые одно- или многопроволочные 1 или 3-6 классов гибкости по ГОСТ 22483
2. Изоляция жил – ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности
3. Скрученный сердечник – изолированные жилы со счетной парой в каждом повиве
4. Наружная оболочка – ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности

Основные характеристики:

- Рабочее напряжение жил 660 В частотой до 100 Гц
- Класс пожарной опасности – П1б.8.2.2.2 по ГОСТ 31565
- Климатическое исполнение УХЛ, категории размещения 1, 2 по ГОСТ 15150
- Электрическое сопротивление токопроводящих жил, пересчитанное на 1 км длины кабеля и температуру 20 ºС, должно соответствовать ГОСТ 22483
- Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке не менее 6 наружных диаметров.

Температурные режимы:

• Эксплуатация при температуре окружающей среды от -50 ºС до +50 ºС и относительной влажности до 98 % при температуре до 35 ºС
• Прокладка кабеля без предварительно подогрева допускается при температуре окружающей среды не ниже минус 15 ºС
• Длительно допустимая температура нагрева жил – 70 ºС
• Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки – 90 ºС
• Предельно допустимая температура нагрева жил при коротком замыкании – 160 ºС
• Допустимая температура нагрева жил по условию не возгорания кабеля при коротком замыкании – 350 ºС

- *Срок службы кабелей не менее 25 лет, гарантийный срок эксплуатации – 5 лет.*