УНКОМТЕХ

КШКВЭоКШвнг(А)-LS

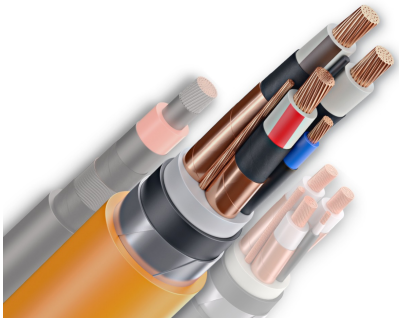

Изоляция и наружная оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с общим медным экраном в виде оплетки, броня из стальных оцинкованных проволок в виде повива.

Применение:

Для стационарной прокладки одиночных кабельных линий по горизонтальным и наклонным выработкам шахт, при наличии растягивающих усилий в процессе эксплуатации.

Произведено по тех.условиям:

ТУ 27.32.1-064-05742781-2018